Termómetros de vapor para montaje remoto Tipo 6409
Exactitud: 1% de la escal total

Manufacturas Petroleras Venezolanas,S.A.

- ***Exactitud: 1% de la escala total***
- ***Ajuste de calibración: puntero balanceado ajustable***
- ***Carátula plana como equipo convencional***
- ***Mecanismo de acero inoxidable***
- ***Ventana de vidrio para servicio pesado***

Los termómetros de vapor Ashcroft® proporcionan indicación precisa de las temperaturas críticas. Las carátulas son no lineales, ya que la distancia entre las graduaciones aumenta a medida que asciende la escala. Esto proporciona mayor legibilidad en el punto de trabajo crítico. El sistema está lleno parcialmente con un líquido volátil y el resto está lleno con su vapor a presión.

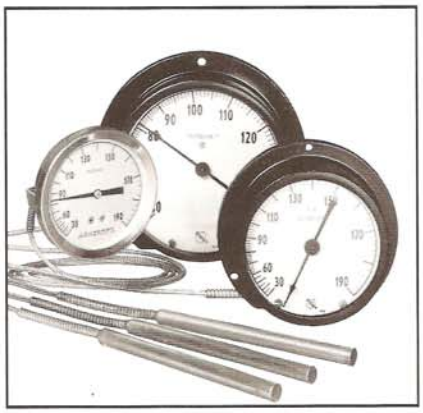

TABLAS DE SELECCION

3½	—	6409	—	TWQ	—	10	—	R	—	070	—	5	—	40/140°F	—	XPD

Tabla 1 / Tabla 2 — Caja

Tamaño	Código	Estilo	Montaje	Conexión	Código
3½	35	Brida posterior de acer. inox. (Tipo 1009)	En pared	Inferior	6109
		Abrazadera en "U" de acero inox. (Tipo 1009)	En tablero	Posterior	6409
4½	45	Brida posterior de aluminio, de ajuste a fricción	En pared o en tablero	Inferior	6140
6	60	Anillo (Tipo 1010)	con anillo 1278A	Posterior	6440

Tabla 3 — Capilar/Bulbo

Material	Código
Bronce	TWQ
Ac. inox.	TWT

Tabla 4 — Bulbo

Estilo	Código
Simple	10

Tabla 5 — Conexión

Loc.	Código
L	Inferior
R	Posterior

Tabla 6 — Bulbo

Tamaño	Código
7 pulg.	070

Tabla 7 — Capilar

Longitud de la línea, pies	Código
5	5
10	10
20	20

Tabla 8 — Rango de temp.

-40/65°F
-20/120°F
40/140°F
30/190°F
20/220°F
40/240°F
100/240°F
30/300°F
100/300°F
100/350°F
260/450°F
0/100°C
0/120°C
0/135°C
40/150°C
90/185°C

Tabla 9

Opciones	Código
Ventana de plástico	XPD
Vidrio Inastillable	XSG
Marcaciones de la carátula	XDA
Buje	
– Latón	69
– Acero inox.	69A
Termopozos	
Latón	58B
Acero inox. 304	58T
Acero inox. 316	58K

PARA PEDIR ESTE TERMOMETRO DE VAPOR 6409:

35	6409	TWQ	10	R	070	5	40/140°F	XPD
Tabla 1	Tabla 2	Tabla 3	Tabla 4	Tabla 5	Tabla 6	Tabla 7	Tabla 8	Tabla 9

1. Diámetro de la caja: 3½ pulgadas — Tabla 1
2. Estilo de la caja: Montaje + localización: Acero inox., en tablero + posterior — Tabla 2
3. Material del capilar + bulbo: Bronce — Tabla 3
4. Estilo del bulbo: Simple — Tabla 4
5. Localización de la conexión: Posterior — Tabla 5
6. Tamaño del bulbo: 7 pulgadas — Tabla 6
7. Longitud del capilar: 5 pies — Tabla 7
8. Rango: 40/140°F — Tabla 8
9. Opciones: Ventana de plástico — Tabla 9